



Az építőanyagok forrása

„ÉPÍTŐ AJÁNLAT ÖSZRE?”

AZ IS VAN!

ÚJHÁZ HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZER

A rendszer az alábbiakat tartalmazza:

- EPS (10 cm)
- polisztirol ragasztó
- üvegszövet háló
- vakolat alapozó
- akril vakolat/szilikon vakolat



Leier



LSK 16/5 FM KÉMÉNYRENDSZER

- Fa- és széntüzelésű központi fűtési tüzelőberendezésekhez
- Cserépkályhákhoz, vízteres cserépkályhákhoz
- Kandallókhoz, egyedi tüzelőberendezésekhez
- Fém tűzterekhez, tűztérbetétekhez
- Faelgázosító tüzelőberendezésekhez
- Pellet készülékekhez
- Kemencékhez, sütőkhöz

*Az ár tartalmazza a komplett kéményrendszert 1 db tisztítóajtóval, helyszíntre szállítva. A beépítéshez M5 osztályú falazóhabarcs alkalmazása javasolt. A feltüntetett ár a raklapköltséget, betétdíjakat nem tartalmazza.



MODERN KERÍTÉSKŐ NATÚR

- méret: 40x20x20 cm
- vastagság: 20 cm
- szín: törtfehér



TAVERNA TÉRKŐ

- méret: 20x10 cm, 20x20 cm, 30x20 cm
- vastagság: 6 cm
- szín: kagylóhéj, mogyoró, gesztenye, macchiato, füstantracit, szalmasárga



TÉGLA TIPP!

A **Leiertherm** kerámia falazóelemek magukban hordozzák a hagyományos téglapítést kedvező alaptulajdonságait. Az alapanyagként felhasznált agyag kitermelése és újra feldolgozása minimális mértékben terheli környezetünket.

A Leiertherm 30-as téglák előnyei:

- 30 cm vastag teherhordó és vázkitöltő külső falak és belső tartófalak építésére ajánljuk,
- legkedveltebb falazóanyag, hagyományos technológiával falazható,
- nűtféderes kialakításának köszönhetően anyagtakarékos megoldást kínál.

A téglák nem éghető anyag, ezért az abból épített házak jól ellenállnak a tűznek. A téglafalak kedvező szilárdsági tulajdonságokkal és a mechanikai igénybevételekkel szemben is jó ellenálló képességgel rendelkeznek. A falszerkezetek jó hangszigetelő képességűek.

A nagy tömörségű téglaszerkezetek kiemelkedő hőtároló képességűek és hőfok csillapításúak. A téglának jó a légnedvesség-szabályozási képességei, ezért kellemes páratartalmú és mikroklimájú, komfortos lakóterek kialakítását teszi lehetővé. A téglafalak jól vakolhatók.

A teherhordó és homlokzati falazóelemeken kívül a rendszerhez válaszfalak és áthidaló elemek tartoznak.



LEIERTHERM N+F 30

- méret: 30x25x23,8 cm
- U érték: 0,47 W/m²K
- vastagság: 30 cm
- anyagszükséglet: 16 db/m²



**Kérjen egyedi árajánlatot
kereskedésünkben!**



Használja SuperShop kártyáját már nálunk is!

Porotherm



POROTHERM PROFI FALAZÁSI TECHNOLÓGIA


A Wienerberger síkracsiszolt Profi téglával akár kétszer gyorsabb a falazás. Válassza vékonyhabarccsal vagy Dryfix extra ragasztóhabbal!



POROTHERM 30 SAROK TÉGLA

- méret: 17,5x30x23,8 cm
- anyagszükséglet: 1 db/falsarok, minden sorban
- darabolás nélküli téglakötés a saroktól kezdve
- gyorsabb, költséghatékonyabb kivitelezés, kevesebb hulladék
- Profi kivitelben is

ÚJ




POROTHERM 38 KLÍMA PROFI DRYFIX

- méret: 25x38x24,9 cm
- U-érték falra: 0,24 W/m²K
- anyagszükséglet: 16 db/m²



POROTHERM 50 THERMO PROFI DRYFIX

- méret: 25x50x24,9 cm
- U-érték falra: 0,12 W/m²K
- anyagszükséglet: 16 db/m²



POROTHERM 44 KLÍMA PROFI DRYFIX

- méret: 25x44x24,9 cm
- U-érték falra: 0,22 W/m²K
- anyagszükséglet: 16 db/m²

*a téglák ára a Dryfix extra ragasztóhab norma szerinti mennyiségének árát tartalmazza!



FALAZÁSI TIPP!

Porotherm Thermo téglacs család: a téglák üregeibe töltött közetgyapot szigetelőanyag kiváló hőszigetelő képességet biztosít. A szigetelés a téglában védett helyen van, így masszív, ellenálló falszerkezet jön létre.

Porotherm Klíma téglacs család: új üregkép kialakításával érték el a Klíma termékcsalád kiemelkedő hőszigetelő tulajdonságát. A téglák másfél-szer-kétszer több üregsort tartalmaznak mérettől függően. Ezért a szerkezeten át távozó hőnek akár másfél-szer több utat kell megtennie, mint a hagyományos termékeknél.

A Porotherm Profi falazási technológia előnyei: síkracsiszolt Profi tégláinkkal akár kétszer gyorsabb a falazás! Válassza vékonyhabarccsal vagy Dryfix extra ragasztóhabbal.

A Porotherm Profi márkanévvel forgalomba kerülő Wienerberger falazóelemeket az égetést követően a felfekvő felületein megcsiszolják – ez az egyik legfőbb jellemzője a Porotherm Profi tégláknak. A Porotherm Profi téglák ára már a szükséges kötőanyag árát is tartalmazza!

Az új falazási technológiának köszönhetően

- a falazás gyorsabb,
- az elkészült falazat hőszigetelő képessége jobb,
- kevesebb nedvesség kerül a szerkezetbe,
- a fal homogén felületű,
- az építési helyszín tisztább, rendezettebb.



Wienerberger

** A hirdetésben feltüntetett árak a járulékos költségeket nem tartalmazzák. A járulékos költségekről, szállítási díjakról érdeklődjön kereskedéseinkben!

Porotherm 30 N+F Profi Dryfix

- méret: 25x30x24,9 cm
- U = 0,48 W/m²K
- anyagszükséglet: 16 db/m²

ÚJ

Erre építhet:
pénzvisszatérítés
Porotherm téglákra!



akár
100 000
forint
visszatérítés*

*A tájékoztatás nem teljes körű, a promóció részleteit keresse a www.wienerbergerakcio.hu oldalon.



HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS?



SAKTANÁCSADÁS?



ANYAGSZÁMÍTÁS?



KÖLTSÉGGALKULÁCIÓ?

AZ IS VAN!



LASSELSBERGER - KNAUF
Építő megoldások



PRÉMIUM ALAPVAKOLAT

Kül- és beltéri szürke színű kézi alapvakolat, anyagában simítható. Egyaránt alkalmazható nagy felületek kézi vakolására és egyszerű vakolatjavítási feladatokra is. Alkalmazható 10-20 mm rétegvastagságban.

- kiszerelés: 40 kg/zsák
- anyagszükséglet: 14 kg/m² (1 cm-es vastagság esetén)



SILVERCOL FUGÁZÓ

Prémium minőségű, flexibilis tulajdonságú fugázóhabarcs. Alkalmazási területe széleskörű, hiszen kül- és beltéri kerámia, természetes kő, gres, mozaik, cementkötésű lapburkolatok fugáinak kitöltésére egyaránt bevethető. Padlófűtés és falfűtés esetén, és a nagyobb hőingadozásnak kitett felületeken, tehát például erkélyeken és teraszokon is felhasználható. Ideális fugázója medencéknek, homlokzatburkolatoknak vagy hidegburkolattal ellátott járófelületeknek. Nagymértékben vízlepergető, így megakadályozza a foltképződést. A hozzáadott ezüst adalékanyagnak köszönhetően gátat szab a baktériumok szaporodásának, a gombásodásnak, az algásodásnak és a penészedésnek.

- kiszerelés: 5 kg/vödör
- anyagszükséglet: 0,5-1 kg/m²

KENHETŐ VÍZSZIGETÉS



Otthonunkban a vizes helyiségeknél, mint a fürdőszoba, WC, zuhanyzó, konyha, vagy olyan külső burkolt felületeknél, mint az erkély, medence, pince **védekeznünk kell a jelenlevő víz megfelelő elszigetelésétől** akkor is, ha hidegburkolatot alkalmazunk.

Fontos meghatároznunk, hogy az érintett terület vízterhelése mekkora lesz, mert ez a szigetelőanyag kiválasztásának egy fontos része.

Alapvető szempont az is, hogy hova, azaz milyen helyiségbe kerül, azt mennyi víz fogja érni, ennek megfelelően milyen rétegrendet igényel.

Egy minőségi, kenhető szigeteléssel jó bevonat képezhető, akár hidegburkolat (vagyis csempe, illetve járólap) alá is. **Rugalmas, és egyszerű vele dolgozni.**

S1 FLEX RAGASZTÓ

Különösen alkalmas nagy méretű burkolólapok (max. 90 cm-ig) ragasztására. Nagyobb hőingadozásnak kitett felületeken (pl. erkélyen, teraszon) valamint cement és műgyanta kötésű kenhető vízszigeteléseken is alkalmazható.

- kiszerelés: 20 kg/zsák
- anyagszükséglet: 3-6 kg/m²



NIVOPLUS 3-15

3-15 mm vastagságig kül- ill. beltérben kézzel és géppel is felhasználható padlókiegyenlítő, amely padlófűtéses felületeknél is alkalmazható. Az elkészült felület 5 óra múlva járható.

- kiszerelés: 25 kg/zsák
- anyagszükséglet: 8,0 kg/m² (5 mm rétegvastagság esetén)



AQUASTOP PLUS

Beltéri felhasználásra kész folyékony fólia.

Alkalmazható pincékben, fürdőszobákban, zuhanyzóban, beton, cement, mészcement- és gipszes vakolatok, gipszkarton falak, cement- és anhidritesztrich aljzatok üzemi víz elleni szigetelésére.

Az Aquastop Plus kenhető vízszigeteléssel bevont felületek közvetlenül hidegburkolattal láthatók el.

- kiszerelés: 5 kg/vödör
- anyagszükséglet: 0,35-0,7 kg/m²/réteg





Már elsőre végleges építési megoldások

MAPEBAND EASY

Rendkívül könnyen beépíthető hajlaterősítő szalag minden típusú kenhető vízszigeteléshez.

– kiszerelés: 30 fm/tekercs



MAPEGUARD WP ADHESIVE

Két komponensű, gyorsan száradó, elasztikus, cementkötésű ragasztó a Mapeguard WP 200 átlapolásaihoz és a hozzá tartozó speciális elemek közötti szigeteléshez és ragasztásához.

– kiszerelés: 6,65 kg
– anyagszükséglet: 0,4 kg/m (Mapeband Easy ragasztása esetén a Mapeguard UM 35 lemezen)



VÍZSZIGETELÉS GOND NÉLKÜL!

A **Mapei** különböző termékrendszereket fejlesztett ki a vízszigetelési munkák elvégzéséhez, ilyen például a teraszokhoz, erkélyekhez, fürdőszobákhoz kifejlesztett **Mapeguard UM 35** vízszigetelő, elválasztó és repedésáthidaló lemez.

A **Mapeguard UM 35** ideális megoldás a problémás aljzatokkal kapcsolatos feladatokra, mert lehetővé teszi a kerámia és kő burkolatok sikeres fektetését.

A **Mapeguard UM 35** egy érdes felületű, méhsejtes HDPE rétegből és polipropilén szövet hátoldalból áll.

A dombornyomások speciális alakja kitűnő mechanikai tapadást biztosít a ragasztónak és különösen erős kötést hoz létre a kerámia vagy kő burkolólapok és a **Mapeguard UM 35** között.

KERAFLEX EXTRA S1

Fokozott terhelhetőségű, alakváltozásra képes, kiváló bedolgozási tulajdonságokkal rendelkező, lecsúszásmentes nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs kül- és beltérben.

– kiszerelés: 25 kg
– anyagszükséglet: 2-5 kg/m²
– szín: szürke



ULTRALITE S2

Extrém nagy kiadósságú, egykomponensű, cementkötésű, könnyen felhordható ragasztóhabarcs kerámia és természetes kő burkolatokhoz. Ideális a vékony porcelánlapokhoz. Könnyített ragasztó, 40%-kal kisebb anyagfelhasználás!

– kiszerelés: 15 kg
– anyagszükséglet: 1,5-2,5 kg/m²
– szín: szürke



ULTRACOLOR PLUS

Fokozott terhelhetőségű, kivirágzásmentes, gyorskötésű és gyorszáradású, polimer- módosított, vízlepergető DropEffect® penészedésgátló és BioBlock® technológiával készült cementkötésű fugázóhabarcs 2-20 mm fugaszélességig.

– kiszerelés: 5 kg
– anyagszükséglet: a hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.
– széles színválasztékban
(Az ár a sárga, türkiz, égszínkék színekre nem vonatkozik.)



MAPEGUARD UM 35

Vízszigetelő, elválasztó és repedésáthidaló lemez repedezett, nedves, valamint nem teljesen érlelt aljzatokra kerámia és kőburkolatok fektetése előtt.

– méret: 30x1 m
– kiszerelés: 30 m²
– szín: kék





GRUND

Műgyanta kötőanyagú diszperziós alapozó nedvszívó alapfelületek alapozására esztrichek, aljzatkiegyenlítők és csemperegasztók alkalmazása előtt. Jól behatol az aljzatba, kül- és beltérben egyaránt ajánlott. Alkalmas továbbá mészcement és gipszes gépi vakolatok alapfelületének nedvszívás kiegyenlítésére (higítási arányokat lásd a termék műszaki lapján).

- Oldószermentes
- Univerzális alkalmazhatóság
- Csökkenti a felület nedvszívó-képességét
- kiszerezés: 1 kg/kanna
- anyagszükséglet: 0,10-0,15 kg/m²



BASIC

Cementbázisú, víz- és fagyálló, vékonyágyas burkolatragasztó anyag, csempék és mázas kerámialapok ragasztásához normál terhelésnél, beltérben.

- kiszerezés: 25 kg/zsák
- anyagszükséglet: 3-5 kg/m², burkolat típusától függően



BAUMACOL FLEXUNI

Cementbázisú, víz- és fagyálló, flexibilis, hő- és statikai terhelésnek ellenálló, vékonyágyas burkolatragasztó anyag, csempék és mázas kerámialapok, greslapok, kőporcelán lapok és mozaikok ragasztására fokozott igénybevételű alapfelületeken. Nagyobb méretű lapok esetén is kül- és beltéri felületeken.

- kiszerezés: 25 kg/zsák
- anyagszükséglet: 3-5 kg/m², burkolat típusától függően



BAUMACOL FLEXTOP

Cementbázisú, víz- és fagyálló, flexibilis, alakváltozásra képes, intenzív hő- és statikai terhelésnek ellenálló, vékonyágyas burkolatragasztó anyag.

- kiszerezés: 25 kg/zsák
- anyagszükséglet: 3-5 kg/m², burkolat típusától függően



BAUMACOL FLEXMARMOR

Cementbázisú, fehér színű, víz- és fagyálló, flexibilis, alakváltozásra képes, intenzív hő- és statikai terhelésnek ellenálló, vastagágyas (max. 20 mm) burkolatragasztó anyag. Nagyméretű, vastag és nehéz lapok esetén kiemelten ajánlott.

- kiszerezés: 25 kg/zsák
- anyagszükséglet: 3-5 kg/m², burkolat típusától függően



ALJZATKIEGYENLÍTÉS EGYSZERŰEN!

A régi vagy csak durván lehúzott új aljzatok (esztrichek) felületének kiegyenlítésére a legegyszerűbb és leggyorsabb mód az **önterülő aljzatkiegyenlítő** alkalmazása.

Az egyszerű és gyors kivitelezés is hozzájárul ahhoz, hogy a különféle **hideg- és melegburkolatok tökéletes aljzatra** kerüljenek.

Az aljzatkiegyenlítőkre nem csak akkor van szükség, ha egy meglévő aljzatban a burkolást lehetetlenné tevő egyenetlenségek vannak. Minden olyan esetben szükség van rájuk, amikor a burkolólapok nagy mérete vagy a tökéletes simaságot igénylő melegburkolatok olyan helyen kerülnek beépítésre, ahol a hagyományos esztrichek által adott alapfelület síktartása nem elegendő.


A Baumit aljzatkiegyenlítők minden beépítési helyzetben tökéletes választást jelentenek. A **NivelloQuattro** kivételesen precíz munkavégzést tesz lehetővé és tökéletes aljzatot biztosít a legtöbb burkolati típus beépítése előtt.

Az alapfelületek nedvszívásától függően a **Baumit Grund** vagy a **SuperPrimer** alapozók alkalmazása ajánlott, amelyek biztosítják az optimális és egyenletes tapadást.

NIVELLO QUATTRO

Gyorsan kötő beltéri önterülő aljzatkiegyenlítő, amely kiválóan alkalmazható régi és új beltéri felületeken, felújításoknál padlóburkolás előtti kiegyenlítésre. Padlófűtés esetén is. Emelt szilárdságú (C20), pont-terhelhető. Kitűnő alapfelület hideg- és melegburkolatok (laminált lapok, szőnyeg, pvc, linóleum, gumi) ragasztott parkettaburkolatok és műgyanta bevonatok alá egyaránt. Járható 2-3 óra múlva. Burkolható 3 mm rétegvastagságig 24 óra múlva. Minden további 1 mm-es rétegvastagság esetén további 24 óra száradási idő szükséges.

- kiszerezés: 25 kg/zsák
- anyagszükséglet: 1,5 kg/m²/mm

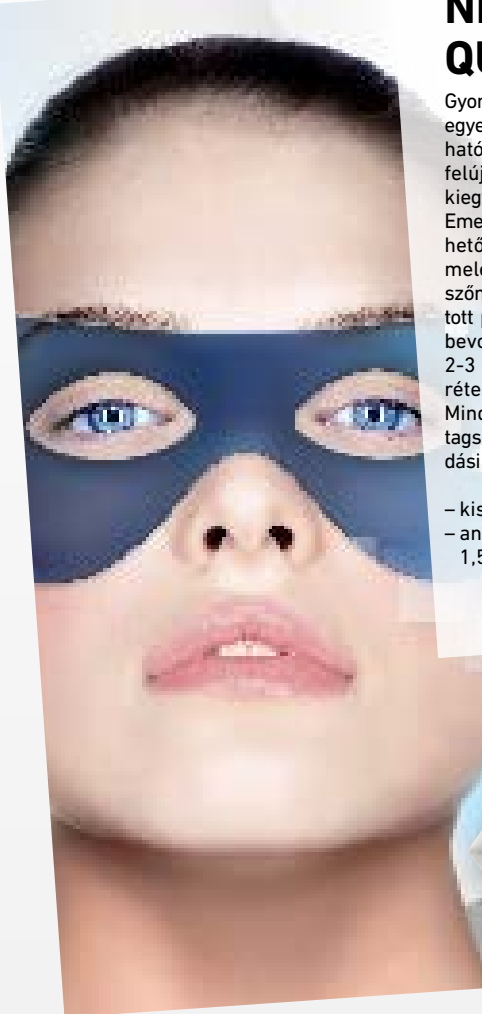



Használja SuperShop kártyáját már nálunk is!



RIGIPROFIL CW-75/UW-75


Gipszkarton válaszfalak vázszerkezetéhez.

Az innovatív Ultrasteel technológiának és a hosszirányú merevítésnek köszönhetően, a Rigiprofilok szilárdsága sokkal nagyobb, mint a hagyományos profiloké.

Típusok és méretek:

- R-CW 75x50x3250x0,6 mm
- R-CW 75x50x3500x0,6 mm
- R-CW 75x50x4000x0,6 mm
- R-CW 75x50x4500x0,6 mm
- R-CW 75x50x5000x0,6 mm
- R-CW 75x50x5500x0,6 mm

- R-UW 75x4000x0,55 mm

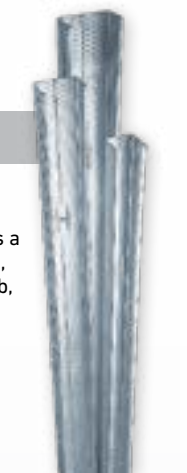

VARIO

Prémium minőségű hézagoló anyag

- alkalmazás: gipszkartonra, vakolt felületekre
- termékre ajánlott falburkolat: festék, tapéta
- kiszérelés: 25 kg/zsák
- anyagszükséglet: 0,3 kg/m²



GIPSZKARTON TIPP!

Az otthonunkban szeretnénk jól érezni magunkat. Ezért fontos, hogy a lakásunkat határoló és a szobákat elválasztó falak hogyan épülnek, és milyen követelményeknek felelnek meg. Fontos szempont, hogy a lakás alakítható legyen és megfeleljen a család igényeinek a különböző életszakaszokban.

A korszerű építészeti megoldásokkal a lakás a benne élők szükségletei szerint alakítható. Rigips Habito építőlemezhez különféle eszközök nagyon egyszerűen rögzíthetők, legyen szó konyhaszekrényről, tévéről vagy képekről.

A Habito építőlemez fokozott teherbíró képességének köszönhetően a tárgyak rögzítése csavarozással elvégezhető, ütfűróra vagy egyéb gépre nincs szükség.

A berendezések falra szerelésénél nincs fűrés, nincs zaj, és nem keletkezik építési törmelék, mint a hagyományos technológiával készülő szerkezetek esetében. Az 5x50 mm-es pozdorjacsavar 15 kg teher rögzítésére alkalmas.

AQUABEAD

Külső élek kialakítására alkalmas, öntapadó élvédő.

- tartós védelem: ütésálló
- gyors kivitelezés: vízzel aktiválható, belső öntapadó ragasztóréteg
- hosszúság: 3 m
- kiszérelés: 50 szál/doboz



HABITO GTX-F (ERGOFAST)

2 réteg Habito Hydro építőlemez profilvázhhoz történő rögzítésére.

- méret: 4,2x41 mm
- kiszérelés: 800 db/doboz



HARTFIX HD

Habito Hydro építőlemez profilvázához történő rögzítésére.

- méret: 3,9x25 mm, 3,9x35 mm, 3,9x45 mm
- kiszérelés: 1000 db/doboz



HABITO HYDRO

Terhelhető, ütésálló, tűzgátló és impregnált építőlemez

- nagy teherbírás és ütésállóság
- alkalmas fürdőszobai felhasználáshoz
- egyszerű szerelhetőség és kis helyigény
- kiváló hanggátlás és tűzgátlás
- rövidebb építési idő, rugalmas téralakítás
- nehéz tárgyak rögzítése könnyedén
- méret: 1200 x 2000 mm
- vastagság: 12,5 mm



HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS?



SAKATANÁCSADÁS?



ANYAGSZÁMÍTÁS?



KÖLTSÉGGALKULÁCIÓ?

AZ IS VAN!



AUSTROTHERM
Hőszigetelés



Időtálló minőség 30 éve

**AT-H80 HOMLOKZATI
HŐSZIGETELŐ LEMEZ**



Az AUSTROTHERM AT-H80 expandált polisztirolhab új épületeknél és régi épülethomlokzatok felújítása során egyaránt felhasználható. A hőszigetelő rendszer elkészítésével szilárd, az időjárás hatásainak tartósan ellenálló bevonatot kap az épület. Az AT-H80 homlokzati hőszigetelő lemez újrafelhasznált anyagot nem tartalmaz.

15 cm: 1,5 m² (3 lemez)/csomag

Kérjen árajánlatot kereskedésünkben!

**EXPERT® FIX LÁBAZATI
HŐSZIGETELŐ LEMEZ**



Kifejlesztetten lábazatra; Új, praktikus méret! 1000x500 mm - a homlokzatszigetelő lapokkal azonos méret révén egyszerűbb a kivitelezés; nagy szilárdságú formahabosított expandált polisztirol hőszigetelő lemez; a fokozott felületi bordázottság miatt jól tapad rá a vakolat, nagy vastagságban (40 cm) is elérhető

10 cm: 2,5 m² (5 lemez)/csomag

**AUSTROTHERM GRAFIT REFLEX®
HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ LEMEZ**

Austrotherm GRAFIT REFLEX egyik oldalán rózsaszínű festékkel bevont GRAFIT® típusú expandált polisztirol hőszigetelő lemez. A GRAFIT REFLEX® különleges alapanyagának köszönhetően lényegesen alacsonyabb hővezetési tényezővel rendelkezik, mint a fehér homlokzatszigetelő lemez. A festékbevonat meggátolja, hogy erős napsütésben a felület túlzottan felmelegedjen.

- táblaméret: 1000 x 500 mm
- kimagasló hőszigetelő képesség: $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$
- grafitészürke, felületi fényvisszaverő bevonattal a biztonságos kivitelezésért
- passzívházakhoz is ideális



Az akció 10 cm lapvastagságtól
érvényes, 2020.10.31-ig.

További információk kereskedéseinkben!

BIZTONSÁGOT ADUNK AJÁNDÉKBA

*A biztonságos kivitelezést
garantáló fényvédő
bevonatot most
mi álljuk.*



12 cm: 2 m² (4 lemez)/csomag

YTONG

CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSE EGYRÉTEGŰ, KÖLTSÉG- ÉS ENERGIAHATÉKONY YTONG FALSZERKEZETEKSEL



YTONG LAMBDA 375 NF+GT

Alacsony energiafelhasználású épületek falazata.


- méret: 600x200x375 mm (NF+GT)
- anyagszükséglet: 8,23 db/m²
- vastagság: 375 mm
- U=0,22 W/m²K



YTONG LAMBDA 500 GT

Közel 0 energiafelhasználású épületek falazata.

- méret: 500x200x500 mm (GT)
- anyagszükséglet: 9,88 db/m²
- vastagság: 500 mm
- U=0,17 W/m²K

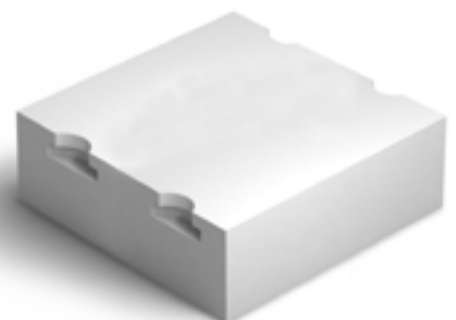

YTONG LAMBDA 450 GT

Passzívházak falazata.

- méret: 500x200x450 mm (GT)
- anyagszükséglet: 9,88 db/m²
- vastagság: 450 mm
- U=0,19 W/m²K

Az árak komplett családi ház rendelése esetén,
FehérHáz kedvezmény érvényesítésével értendők!



FALAZÁSI TIPP!

Az YTONG LAMBDA termékek használatával **egyrétegű, energiahatékony, környezetbarát korszerű falazatok valósulnak meg**. Új építésnél sok idő, indokolatlan plusz költség spórolható meg az egyrétegű szerkezetek választásával. A csomópontok egyszerűen és hőhídmentes módon alakíthatók ki, mindezt úgy, hogy a lakóterek klímájának és páraháztartásának biztosítására nem kell szükségtelen gépészeti rendszereket beépíteni.

Az **YTONG LAMBDA 450** egyrétegű energia hatékony falszerkezet növeli a beruházás, ingatlan értékét, hisz már most megfelel a jövőben várhatóan szigorodó energetikai előírásoknak (**U=0,19 W/m²K**).

Az **YTONG LAMBDA 500** elemeivel már passzívházak mutatóihoz közelítő (**U=0,16 W/m²K**) hőszigetelő képességű falazatok építhetők egyetlen munkafolyamat keretében, ami jelentősen gyorsítja, egyszerűsíti, költséghatékonyabbá teszi az építés ezen szakaszát.

Az **YTONG LAMBDA** innovatív termékcsalád alkalmazása hosszútávon fenntartható és értékálló befektetést biztosít.



HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS?



SAKTANÁCSADÁS?



ANYAGSZÁMÍTÁS?



KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ?

AZ IS VAN!



TONDACH KERÁMIA TETŐCSEREPEK EGYSZER ÉS MINDENKORRA

MODERN ÉS TERMÉSZETES TONDACH KERÁMIA
TETŐCSEREPEK A SZÉLSŐSÉGES IDŐJÁRÁS ELLEN!

INSPIRA FUSIONCOLOR

- szín: terrakotta
- min. anyagszükséglet: 9,2 db/m²



Modern

Innovatív formák,
korszerű design,
divatos színek

INSPIRA FUSIONPROTECT

- szín: antracit, titán
- min. anyagszükséglet: 9,2 db/m²

TWIST FUSIONCOLOR

- szín: terrabarna, terrakotta
- min. anyagszükséglet: 9,2 db/m²



Univerzális

Cserepek szinte
bármilyen formájú
és kialakítású tetőre

TETŐCSERÉP TIPP!

Költséghatékony és megbízható megoldás felújításra!

Ha házfelújításba kezd, rengeteg döntést kell meghoznia, és korántsem mindegy az, hogy ár-érték arányban melyik cserép lesz az Önnek megfelelő. Nem kell azonban a minőséget feláldozni a kedvező árért: válassza a Tondach Nativa termékcsaládot!

Miért ideális döntés tetőfelújításhoz?

- Könnyű, mégis rendkívül erős!
- Költségtakarékos megoldás!
- Most akciós áron

PILIS ÍVESVÁGÁSÚ NATUR

- szín: téglavörös
- min. anyagszükséglet: 18 db/m²



Tradicionális

Hagyományos
formák modern
technológiával

BOLERO FUSIONPROTECT

- szín: piros
- min. anyagszükséglet: 9,2 db/m²



Univerzális

Cserepek szinte
bármilyen formájú
és kialakítású tetőre

NATIVA PLUS NATUR

- szín: téglavörös
- min. anyagszükséglet:
9,2 db/m²
- 2 557,60 Ft/m²-től

NATIVA NATUR

- szín: téglavörös
- min. anyagszükséglet:
9,2 db/m²
- 2 557,60 Ft/m²-től





Használja SuperShop kártyáját már nálunk is!

TERRÁN

OTTHON A JÖVŐBEN



Csak nálunk!

ZENIT ELEGANT

Beton tetőcserép

- szín: antracit, gesztenyebarna
- anyagszükséglet: 10,75 - 11,90 db/m²
- felületkezelés: Elegant

antracit

gesztenyebarna

ÚJ



ELEGANT

RUNDO ELEGANT

Beton tetőcserép

- szín: tégl, sötétbarna, antracit
- anyagszükséglet: 10,75–11,90 db/m²
- felületkezelés: Elegant

tégl

sötétbarna

antracit

ÚJ



ELEGANT



STANDARD ELEGANT

Beton tetőcserép

- szín: fekete, arabica
- anyagszükséglet: 9,8–10,42 db/m²
- felületkezelés: Elegant

fekete

arabica

ELEGANT

STANDARD COLORSYSTEM

Beton tetőcserép

- szín: kakaóbarna, meggypiros, antracit
- anyagszükséglet: 9,8–10,42 db/m²
- felületkezelés: ColorSystem

antracit

kakaóbarna

meggypiros

colorsystem
színvédelem

ELEGANT

SYNUS ELEGANT TETŐCSEREPEK

Beton tetőcserép

- szín: tégl, sötétbarna, fekete
- anyagszükséglet: 9,8–10,42 db/m²
- felületkezelés: Elegant

tégl

sötétbarna

fekete

FELÜLETKEZELÉS TIPP!

Elegant

Könnyedségével, a beton tartósságával és ellenálló képességével a legjobb választás a tetőépítéshez!

Most új Elegant felületkezeléssel, mely selymfényű megjelenésével igazán elegáns külsőt kölcsönöz tetőjének.

A Terrán legújabb felületkezelési eljárásának köszönhetően a tetőcserepek felülete rendkívül sima és ellenálló. A selymfényű megjelenése pedig egyedi, igazán elegáns külsőt kölcsönöz a tetőjének, hisz a név kötelez!



*Most alapáron!



HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS?



SAKTANÁCSADÁS?



ANYAGSZÁMÍTÁS?



KÖLTSÉGGALKULÁCIÓ?

AZ IS VAN!

11




BMI BRAMAC



RÓMAI MERITO PLUS

- szín: barna
- anyagszükséglet: 9,8 db/m²


barna



RÓMAI PROTECTOR

- szín: téglavörös
- anyagszükséglet: 9,8 db/m²

téglavörös



BRAMAC PROTECTOR
a szűkebb világon

A TETŐCSEREPEK ÚJ CSILLAGAI



A BMI Bramac innovatív, Star-bevonattal ellátott tetőcserepei az iparág legújabb technológiáját képviselik: egy termékben egyesültek a betoncserepek kedvező tulajdonságai és tartóssága a kerámiára jellemző fényes, sima felülettel.

Ellenálló és gyönyörű

A titok a speciális szendvicstechnológia, mely három rétegből áll. A cseréptest durva- és finomszerkezetű rétege adja a cserép tartósságát, a különleges Star-felület pedig a cserép simaságát és fényességét, mely kiemelkedően hosszantartó védelmet biztosít a szélsőséges időjárási körülményekkel szemben.

A **Tegalit Star tetőcserepek** az esztétikai szempontból kritikus **orr-részen is megkapják a speciális külső réteget.**

Kimagasló hő-optimalizálás

A Star tetőcserepek télen **ellenállnak a fagy károsító hatásainak**, nyáron pedig **kevésbé melegszenek fel**, ugyanis a sötét színűnél alkalmazott ThermoProtector technológia segítségével visszaverik az infravörös sugárzás egy részét, korlátozva ezáltal a tetőfelület és a tetőtér túlmelegedését.

TEGALIT STAR

- szín: ezüst metál
- anyagszükséglet: 9,8 db/m²

ezüst metál




BRAMAC THERMO PROTECTOR
a szűkebb világon

BRAMAC STAR

TECTURA PROTECTOR


- szín: antracit
- anyagszükséglet: 10,75 db/m²

antracit



BRAMAC PROTECTOR
a szűkebb világon

antracit

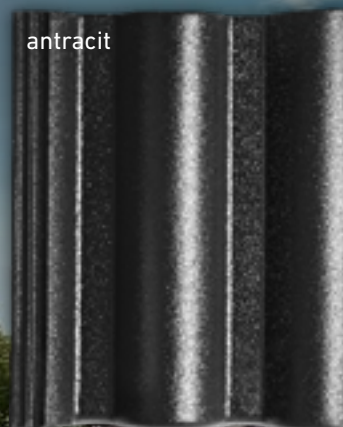

RÓMAI STAR

- szín: antracit
- anyagszükséglet: 9,8 db/m²

BRAMAC THERMO PROTECTOR
a szűkebb világon

BRAMAC STAR



A minőség: nyugalom.



Standard tetőtéri ablakok 2-rétegű üveggel (1,3 W/m²K)

- **ThermoTechnology™**
hőszigetelési rendszerrel
huzatmentes és energiahatékony



Felújításhoz, tetőablakcseréhez

GZL TETŐTÉRI ABLAK KÉTRÉTEGŰ ÜVEGGEL

- Felső vagy alsó kilincssel
- Több réteg tartós lakk, első osztályú fenyő
- ThermoTechnology hőszigetelő rendszer
- Friss levegő zárt ablak esetén is
- méret: 78x118 cm
- súly: 38,405 kg
- vastagság: 17 cm
- szín: natúr fa



Új ház építéséhez, tetőtér-beépítéshez

GLL TETŐTÉRI ABLAK HÁROMRÉTEGŰ ÜVEGGEL

- Felső vagy alsó kilincssel
- Több réteg tartós lakk, első osztályú fenyő
- ThermoTechnology hőszigetelő rendszer
- Friss levegő zárt ablak esetén is
- Energiatakarékos háromrétegű üvegezéssel
- méret: 78x118 cm
- súly: 39,815 kg
- vastagság: 17 cm
- szín: natúr fa

Az ablak
beépítéséhez
burkolókeret
szükséges.



HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS?



SAKTANÁCSADÁS?



ANYAGSZÁMÍTÁS?



KÖLTSÉGGALKULÁCIÓ?

AZ IS VAN!



SWalk
TÉRKŐ *A tér életre kel*

Csak nálunk!

SW MAROSKŐ KOMBI TÉRKŐ

- méret: 20x10 cm, 20x20 cm, 30x20 cm
- vastagság: 6 cm
- szín: agyag, széna, holdeső, dióhéj



BETON TÉRKÖVEK KIVÁLÓ MINŐSÉGBEN!

A beton ősidők óta az építkezések és a tér formálásának meghatározó anyaga. **Összetevői természetesek**, hiszen homokot, zúzott kavicsot, cementet és vizet elegyít magában. **Nem jelent terhelést a környezet számára, és később újrahasznosítható.** A beton tépkövek esetében pedig az illesztett lerakásnak köszönhető, hogy a csapadék és egyéb vizek könnyedén lejutnak a talajba. Így nem befolyásoljuk a víz körforgásának ciklikusságát.

A SWALK tépköveknél kiemelt fontosságú tényező a fenntarthatóság, a környezeti terhelés minimalizálása és a tartósság.

Hiszünk benne, hogy a legegyszerűbb tépköveinkből is meglepő és friss megoldások, terek születhetnek.

A SWALK kövek azokhoz szólnak, akik változatosságra és némi szabálytalanságra vágnak. Az elrendezésnek csak a képzelet szab határt, hisz minden adott ahhoz, hogy megvalósulhasson az, amit előtte még soha senki nem csinált.



A termékek telephelyeinken megvásárolhatók vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetők. A szállítási díjak és feltételek telephelyenként eltérőek lehetnek.



Használja SuperShop kártyáját már nálunk is!

MODERN SZANITEREK!

Hansgrohe MySport egykaros mosdócsaptelep M (70) automata lefolyó-garnitúrával
Cikkszám: UH-497983



Hansgrohe MySport egykaros mosdócsaptelep L (100) automata lefolyó-garnitúrával
Cikkszám: UH-497984



MySport egykaros falsíkon kívüli kádcsaptelep
Cikkszám: UH-497991



hansgrohe

Hansgrohe MySport egykaros falsíkon kívüli zuhanycsaptelep
Cikkszám: UH-497994



Hansgrohe MySport egykaros falsík alatti kádcsaptelep /alaptesttel – nem iBox kompatibilis/
Cikkszám: UH-497992



*Az ár a Hansgrohe MySport egykaros mosdócsaptelep M (70) automata lefolyó-garnitúrával termékre vonatkozik.

Csak nálunk!

GRES KŐPORCELÁN KÜLTÉRI BURKOLAT

A Mr. Floor 18 mm vastagságú, gres kőporcelán kültéri burkolat, megfelelő megoldást nyújt bármilyen típusú kültéri felület padlóburkolatának a kialakításához. Felülete kopásálló, csúszásmentes, ellenáll a mechanikus és a környezeti behatásoknak is, esztétikai megjelenése pedig a legmodernebb beltéri termékek minőségével egyenrangú.

A Mr. Floor kötetlen lerakási kivitelezhetőségének köszönhetően gyorsan és egyszerűen burkolható fű-, homok-, vagy kavicságyzatba.

• vastagság: 18 mm

- méret: 60x60 cm; 40 x 80 cm
- textúra, felület: strukturált, matt
- felhasználási terület: kül- és beltérbe (fagyálló)
- kopásállóság: PEI 4. - magas
- csúszásgátlás: R11 - fokozottan csúszásmentes
- burkolat gyártó: Del Conca
- kiszerezés: 0,64 m² / doboz, 0,72 m² / doboz

*60x60 Gold Stone és Grey Concrete színre vonatkozik

Mr.Floor

finomszemcsés murva (2-5 mm Ø)

kavics vagy murva (4-8 mm Ø)


föld



MR. FLOOR



SOMF49
DECK BROWN
40x80 cm



S9MF61
GOLD STONE
60x60 cm



S9MF75
GREY CONCRETE
60x60 cm



HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS?



SAKTANÁCSADÁS?



ANYAGSZÁMÍTÁS?



KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ?

AZ IS VAN!

VIASTEIN SEMPRE GRANDO KOMBI TÉRKŐ

- Vastagság: 6 cm
- Clean&Protect felület
- Szín: grafit, szahara, trüffelbarna
- Teherbírás: gyalogos és személyautó
- Méret: 30x30 cm, 45x30 cm, 60x30 cm
- Kiszerelés: 1,08 m²-es egységekben vásárolható


Csak nálunk!

GRAFIT

SZAHARA

TRÜFFELBARNA

KERESSE FEL AZ ÖNHÖZ LEGKÖZELEBBI KERESKEDÉSÜNKET!



DÉLNYUGAT-MAGYARORSZÁGI ÚJHÁZ CENTRUM TELEPHELYEK:

• DOMBÓVÁR

Webépker Kft. – 7200 Dombóvár, Földvár u. 35. (a vasútállomás mellett)
(06-74) 465-747, (06-70) 382-0648, www.webepker.hu

• KAPOSVÁR

Webépker Kft. – 7400 Kaposvár, Dr. Guba Sándor u. 36.
(06-70) 382-0668, (06-70) 382-0647, www.webepker.hu

• MOHÁCS

Gráf Trans Bt. – 7700 Mohács, Budapesti út 55.
(06-69) 302-894, (06-70) 333-5936, www.graftrans.hu

• NAGYKANIZSA

Épforg Kft. – 8800 Nagykanizsa, Magyar út 114–116.
(06-93) 322-135, www.epforgkft.hu

• PAKS

Pé-Me Kft. – 7030 Paks, Fehérvári utca 31.
(06-75) 510-580, www.ujhazpaks.hu

• PÉCS

Léta-Ker Kft. – 7631 Pécs, Tüskésréti út 48–50.
(06-72) 324-939; 324-194, www.letakker.hu

• SIKLÓS

Webépker Kft. – 7800 Siklós, Harkányi út 36.
(06-72) 351-025, (06-70) 382-0656, www.webepker.hu

• SIÓFOK

Sióház Centrum Kft. – 8600 Siófok, Ipar utca 2.
(06-84) 310-681, www.siohazcentrum.hu

• SZEKSZÁRD

Sz+C Stúdió Kft. – 7100 Szekszárd, Tartsay u. 30.
(06-74) 511-833, www.szpluszcstudio.hu

• TAMÁSI

Csepregi és Társa Kft. – 7090 Tamási, Szabadság u. 92/A
(06-74) 471-157; 570-016, www.csepregi.hu

Kiadja: Új Ház Zrt. A feltüntetett árak forintban értendők, az ÁFÁ-t tartalmazzák. Az árak esetleges változásának jogát fenntartjuk. A termékek telephelyeinken megvásárolhatóak, vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetők. A termékek árai telephelyi átvétellel értendők. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A kiadványban szereplő termékfotók illusztrációk.



Weboldal?
ujhazcentrum.hu



Facebook?
facebook.com/ujhazcentrum



Instagram?
instagram.com/ujhaz_centrum



Youtube?
youtube.com/ujhazcentrum

AZ IS VAN!